

НАСОС ДЛЯ МАСЛА PUMPMaster 4

НАСОС ДЛЯ МАСЛА, КОЭФФИЦИЕНТ СЖАТИЯ 5:1

347 120

Пневматический насос двойного действия высокого давления для раздачи смазочных материалов из установок большого размера с несколькими одновременно работающими точками раздачи. Предназначен для перекачки любых смазочных материалов, в том числе, высокой вязкости. Насос имеет регулируемый по высоте переходник 2" BSP (М) для монтажа на емкость или бочку и отверстие для монтажа разгрузочного клапана давления (номер детали 609 007).

Применяется в мастерских, автосервисах, центрах быстрой смазки, при обслуживании парка в горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве, вооруженных силах, строительстве, ж/д транспорте и т.д., в установках со средней дальностью подачи с несколькими одновременно работающими точками раздачи.

РАБОТАЕТ С МАТЕРИАЛАМИ

- Синтетические и минеральные смазочные материалы
- Трансмиссионное масло
- Гидравлическое масло
- Трансмиссионная жидкость

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Мастерские по техобслуживанию транспортных средств
- Центры по техобслуживанию автомобильного парка
- Производственные установки
- Сельское хозяйство
- Горнодобывающая и строительная промышленность
- Автомобильные ремонтные мастерские
- Морской транспорт

МОДЕЛИ				
ПРИМЕНЕНИЕ	ВЫСОТА ТРУБЫ	ОБЩАЯ ВЫСОТА	ВЕС	НОМЕР ДЕТАЛИ
Настенный насос	278 мм	663 мм	5,0 кг	347 120
Для бочек 205 л (55 г)	915 мм	1300 мм	7,0 кг	348 120

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОЭФФИЦИЕНТ СЖАТИЯ 5:1	
Диапазон рабочего давления	3-10 бар (40-140 фунт/кв. дюйм)
Расход воздуха (1)	675 нл/мин (23,8 куб. фут/мин)
Макс. давление жидкости на выходе	50 бар (700 фунт/кв. дюйм)
Диаметр пневмодвигателя	88 мм (3,5 дюйма)
Эффективный диаметр пневмодвигателя	60 мм (2,4 дюйма)
Ход пневмодвигателя	100 мм (4 дюйма)
Количество циклов в минуту (2)	145
Максимальная производительность (3)	30 л/мин (8 галлонов США/мин)
Соединение на входе воздуха	3/8" NPSM
Соединение на входе масла (короткий насос)	1" BSP
Соединение на выходе масла	3/4" NPSM
Материал сжимаемых частей и уплотнений	Алюминий / сталь / цинк / полиуретан / NBR (бутадиен-нитрильный каучук) / ПТФЭ
Уровень шума (4)	95 дБ

(1) Макс. расход воздуха при давлении на входе воздуха 7 бар, свободное нагнетание.

(2) Количество циклов в минуту при производительности 10 л/мин (2,7 галлон США/мин).


(3) Макс. производительность при давлении 7 бар.

(4) Макс. уровень шума на расстоянии 1 м от насоса при давлении на входе воздуха 7 бар, свободное нагнетание.



РАЗМЕРЫ		
МОДЕЛЬ	347 120	348 120
A (мм)	663	1300
B (мм)	385	385
C (мм)	42	42
D (мм)	278	915

SAE 30 - 20 °C

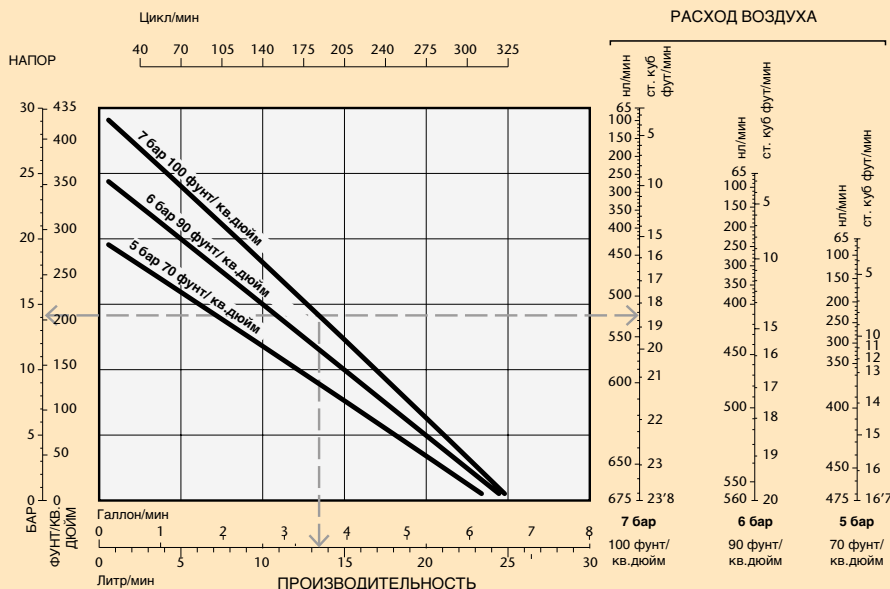

РАЗМЕРЫ

