


---

# **Лебедка тяговая электрическая ТЭЛ-10/10Б**

---

## **Технические характеристики**

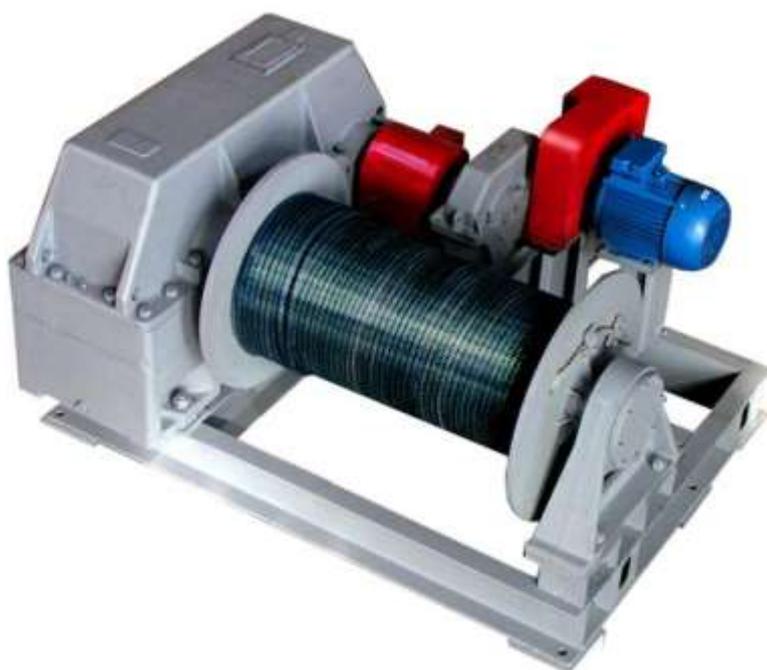

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Нижний Новгород (831)429-08-12,  
Екатеринбург (343)384-55-89, Краснодар (861)203-40-90, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Красноярск (391)204-63-61,  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Новосибирск (383)227-86-73,  
Уфа (347)229-48-12, Саратов (845)249-38-78, Казань (843)206-01-48

**единый адрес: [psk@nt-rt.ru](mailto:psk@nt-rt.ru)**

**сайт: [pks.nt-rt.ru](http://pks.nt-rt.ru)**

<b>Технические характеристики лебедки</b>	<b>ТЭЛ-10/10Б</b>
Макс.тяг.усилие	10000 кгс
V навивки каната на 1-м слое	0,065/0,54 м/сек
Канатоемкость барабана	300/670 м
Мощн. эл/дв при ПВ 40%	11 кВт
Редуктор	Ц2У-500
Передаточное число редуктора	32,4
Редуктор	Ц2У-200
Передаточное число редуктора	20,02
Тип тормоза	ТКГ-200
Диаметр каната	28 мм
Вес лебедки без каната	5500/6000 кг
Габариты	2300*2125*1310 мм

## Область применения тяговой лебедки ТЭЛ-10/10Б:

Лебедка тяговая электрическая ТЭЛ-10/10Б предназначена для производства подъемно-транспортных операций при монтажных, строительных и прочих работах, а также для комплектации строительных подъемных устройств.

Электролебедка У5120.60 не предназначена для подъема людей.

Производится в двух основных климатических исполнениях "Т" и "У", категория "2" по ГОСТ 15150-69.

Грузоподъемность лебедки тяговой ТЭЛ-10/10Б составляет 630 кг (0,63 т).

Данная лебедка используется для комплектации кранов стреловых. Цена может зависеть от комплектации.

## Условия эксплуатации тяговой лебедки ТЭЛ-10/10Б:

**Лебедка электрическая ТЭЛ-10/10Б** рассчитана для работы в следующих условиях:

Температура окружающей среды от +40° С до – 40° С;

Климатическое исполнение лебедки "У" и "Т", категория размещения "2" по ГОСТ 15150-69;

Рабочее положение лебедки – крепление на горизонтальной площадке;


Режим работы лебедки – легкий;

Рабочее напряжение электросети 380В, частота тока 50Гц.


Срок службы лебедки составляет 10 лет.

Производитель гарантирует соответствие лебедки У5120.60 требованиям действующей технической документации и безотказную работу лебедки в течение гарантийного срока, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа. Гарантийный срок на лебедку У5120.60 составляет 12 месяцев со дня отгрузки.

## Состав тяговой лебедки ТЭЛ-10/10Б:

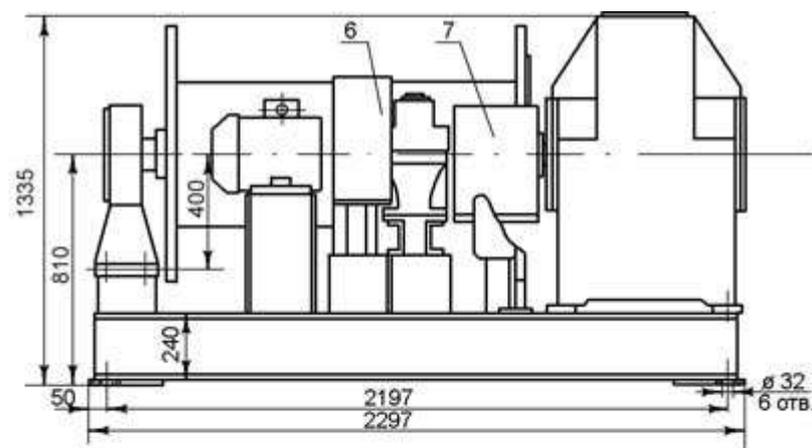

1. Рама
2. Барабан в сборе
3. Муфта
4. Муфта
5. Установка пусковой аппаратуры
6. Кожух
7. Кожух
8. Тормоз ТКГ-200
9. Редуктор Ц2У-200
10. Редуктор Ц2У-500
11. Электродвигатель

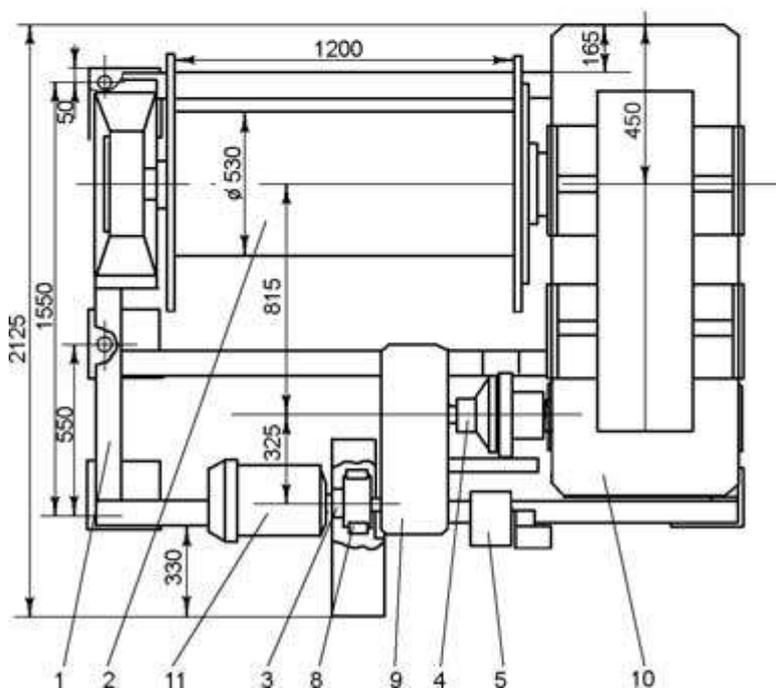

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Нижний Новгород (831)429-08-12, Екатеринбург (343)384-55-89, Краснодар (861)203-40-90, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Красноярск (391)204-63-61, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Новосибирск (383)227-86-73, Уфа (347)229-48-12, Саратов (845)249-38-78, Казань (843)206-01-48

единый адрес: [psk@nt-rt.ru](mailto:psk@nt-rt.ru)

сайт: [pks.nt-rt.ru](http://pks.nt-rt.ru)